

Product data sheet




Information

Designation Barre coudée 90°, 400 x 400 mm, sans cache-fixations, nylon blanc
Reference 045275

Product advantages

- + **Soft, warm feel.**
- + **Optimum grip: elliptical tube.**
- + **2 versions: with or without bases**

Description

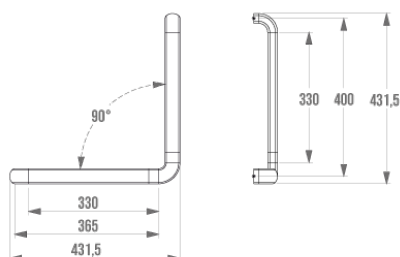

Multi-component : Nylon + steel profile. Elliptical tube 38 x 25 mm for a better grip.
Soft, warm touch.
Without base plates.
Left or right-hand mounting.
3 fixing points.

Stainless steel screws included.

Technical characteristics

| | |
|-------------------------|---|
| Color | White |
| Dimensions | 476 x 476 mm |
| Diameter Ø | 38 x 25 mm |
| Material | Nylon & Steel |
| Gross weight | 1.250 kg |
| Packaging | Plastic protection bag + Hanger for display |
| Maximum Weight Capacity | 120 |
| Laboratory tests | 225 kg |
| Made in France | yes |
| Maintenance | yes |
| Guarantee | 10 years |

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Gencod | 3563390452752 |
| Custom code | 7324900090 |
| Technical sheet | A04500500_IND_00 |

Fixing and maintenance advices

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (\varnothing 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024