

Technische fiche




Informaties

Aanstelling	Rechte staaf 1000 mm, Messing verchroomd, Ø 32 mm
Referentie	381940

De pluspunten

- + Onzichtbare bevestigingen.
- + Antiroestgarantie.

Beschrijving

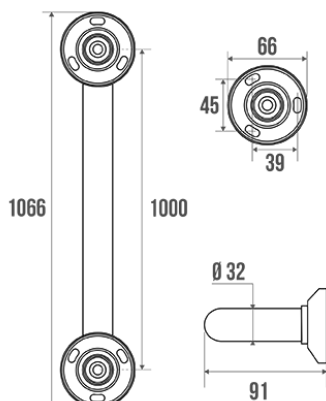

Verchroomde vernikkelde messing greep Ø 32 mm.
Verchroomde platen en bevestigingsrozetten in kunsthars.
Schuifelement in gemetalliseerd hars voor douchekophouder in optie.

Technische kenmerken

Afwerking	Vernikkeld Verchroomd
Afmetingen	1000 mm
Diameter Ø	32 mm
Materiaal	Messing
Brutogewicht	1.030 kg
Verpakking	Bedrukte kunststof beschermingslaag
CE : toegelaten belasting	80 kg
Getest in laboratorium aan	200 kg
Franse productie	ja
Onderhoud	ja
Waarborg	10 jaar
Gencod	3563393819408
Douanecode	7418200090

Infoblad

[A38153201_IND_05](#)

Wissel stukken

Ref. 381930 : Platen + Bevestigingsrozetten. Ref. 049316 : Glijhouder voor douchekep.

Ondehoud en installatie gids

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide ($\varnothing$ 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024