

Technische fiche




Informaties

Aanstelling	Arsis rechte staaf 1200 mm, Geanodiseerd aluminium
Referentie	049619

De pluspunten

- + Met glijdende handdouchehouder en geïntegreerde douchebak.
- + Verbeterde grip dankzij de elliptische buis.
- + Aantrekkelijk ontwerp.
- + Volledige anticorrosiegarantie.

Beschrijving

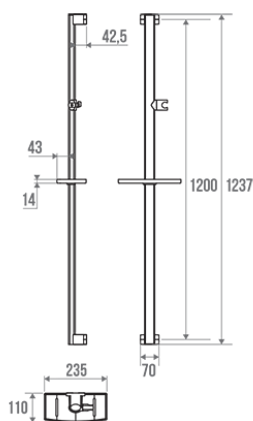

38 x 25 mm elliptische buis van blank geanodiseerd aluminium. Verchroomde bevestigingsdoppen van kunsthars.

Bevestigingsmateriaal meegeleverd.
Het ontwerp van dit product past bij de accessoires in het Arsis-assortiment.
Perfect geschikt voor de hotellerie.

Technische kenmerken

Afwerking	Geanodiseerd
Afmetingen	1200 mm
Diameter Ø	38 x 25 mm
Materiaal	Aluminium
Brutogewicht	0.990 kg
Verpakking	Kunststof beschermingslaag + hanger voor display
CE : toegelaten belasting	75 kg
Getest in laboratorium aan	110 kg
Franse productie	ja

Onderhoud	ja
Waarborg	10 jaar
Gencod	3563390496190
Douanecode	7615200000
Infoblad	A04984002_IND_11
Wissel stukken	Réf. 049006 : Cache-fixation chromé, Réf. 049007 : Support de fixation alu chromé

Ondehoud en installatie gids

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024