

## Technische fiche




### Informaties

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| Aanstelling | ARSIS - Dubbele toilethouder, Aluminium Epoxy Antraciet |
| Referentie  | 049714                                                  |

### De pluspunten

- + Slank ontwerp.
- + Onzichtbare bevestigingen.
- + Volledige anticorrosiegarantie.

### Beschrijving

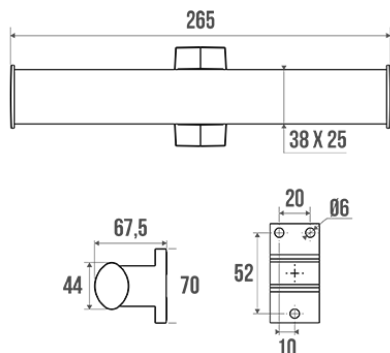

38 x 25 mm antraciet aluminium elliptische buis. Antraciet kunsthars bevestigingsdoppen.

Schroeven en bouten meegeleverd.  
Het ontwerp van dit product komt overeen met de Confort Arsis producten.  
Uitermate geschikt voor de hotellerie.

### Technische kenmerken

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Afwerking        | Epoxy                                            |
| Kleur            | Anthracietgrijs                                  |
| Afmetingen       | 265 x 70 x 67,5 mm                               |
| Diameter Ø       | 38 x 25 mm                                       |
| Materiaal        | Aluminium                                        |
| Brutogewicht     | 0.280 kg                                         |
| Verpakking       | Kunststof beschermingslaag + hanger voor display |
| Franse productie | ja                                               |
| Onderhoud        | ja                                               |
| Waarborg         | 5 jaar                                           |
| Gencod           | 3563390497142                                    |

Douanecode

7615200000

Infoblad

[S04901100\\_IND\\_03](#)

Wissel stukken

Réf. 049007 : Support de fixation alu chromé, Réf. 049008 : Cache-fixation blanc

## Ondehoud en installatie gids

---

Les distributeurs de papier WC sont étudiés et fabriqués pour l'usage qui leur est attribué. Ces produits ne peuvent en aucun cas être utilisés pour se maintenir, se relever ou se suspendre. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide (Ø 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024