

Technische fiche




Informaties

Aanstelling	Arsis 135° hoekstaaf, 200 x 200 mm, Aluminium Epoxy Antraciet
Referentie	049732

De pluspunten

- + Verbeterde grip dankzij de elliptische buis.
- + Rechts- of linkshandig te plaatsen.
- + Aantrekkelijk ontwerp.
- + Volledige garantie tegen corrosie.

Beschrijving

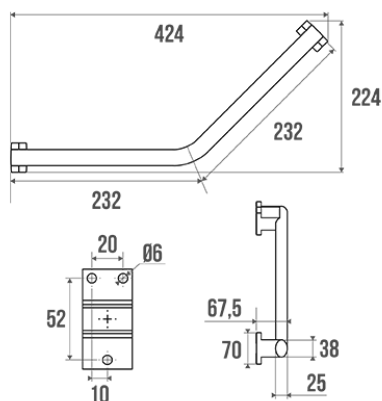

Tube elliptique 38x25mm, aluminium, cache-fixations en polymère. Fixations invisibles. Disponible pour l'espace WC avec porte rouleau, porte balayette ou patère pour suspendre des petits objets ou des vêtements: canne, sac, chapeau, foulard et pour l'espace douche, avec support douche et tablette. Tubes pré-perçés tous les 50mm pour montage des accessoires d'usage en fonction de la hauteur souhaitée et de la position à droite ou à gauche (réversible)/

Technische kenmerken

Afwerking	Epoxy
Afmetingen	200 x 200 mm
Diameter Ø	38 x 25 mm
Materiaal	Aluminium
Brutogewicht	0.500 kg
CE : toegelaten belasting	150 kg
Getest in laboratorium aan	225 kg
Franse productie	ja
Onderhoud	ja

Nettogewicht	0.450 kg
Gencod	3563390497326
Douanecode	7615200000
Infoblad	A04984002_IND_11

Ondehoud en installatie gids

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide ($\varnothing$ 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024