


## Technische fiche




### Informaties

Aanstelling	U-balk 500 mm, wit en blauw geëpoxeerd aluminium
Referentie	049383

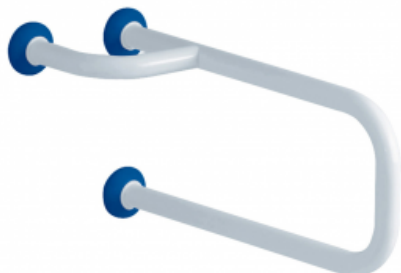

### Beschrijving

Niet gemonteerd bij levering: de steun kan rechts of links worden gemonteerd.  
Witte alu. pijp Ø 30 mm, blauw bevestigingsafdekplaatje (RAL 5002);

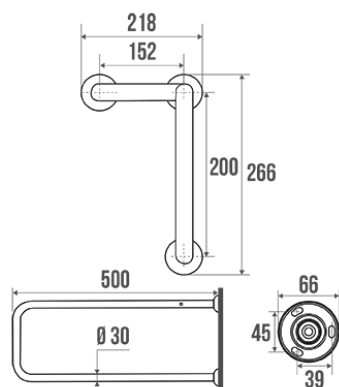

## Technische kenmerken

Afwerking	Epoxy
Kleur	Wit en Blauw
Diameter Ø	30 mm
Materiaal	Aluminium
Brutogewicht	1.010 kg
Verpakking	Kunststof beschermingslaag + hanger voor display
Aanvaardbare last	140
Getest in laboratorium aan	180 kg
Franse productie	ja
Onderhoud	ja
Waarborg	10 jaar
Gencod	3563390493830
Douanecode	7615200000
Infoblad	Infoblad niet beschikbaar

## Ondehoud en installatie gids

Aanbevolen hoogte 80 cm van de bodem. Steungreep toe te voegen veiligheid van de gebruiker wanneer geïnstalleerd volgens de instructies. De kracht die wordt verdragen door de wandbevestiging vraagt een precieze selectie van schroefwerk en pluggen die is afgestemd op het karakter van de wandsteun. De keus voor wandbevestigingen (schroeven en pluggen) die geschikt zijn voor uw wandsteun is de beste garantie voor een lange levensduur van uw accessoire. We raden u aan om inox schroeven te kiezen. In een vochtige omgeving vermijdt u hiermee corrosie ( $\varnothing$  4 mm). Alvorens de wand te doorboren, houdt u het product tegen de wand en markeert u de plaatsen waar u moet boren. Alle bevestigingspunten moeten strikt worden nageleefd. Gebruik de steungreep niet als opstapje om iets vast te grijpen, ga er niet op zitten en ga er niet aan hangen. Gebruik deze enkel als hulpmiddel.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2023